



● WAC3 серия IP65

WAC3MPA-1




WAC3FCA

WAC3MPB-1




WAC3FCB-1

● Розетка

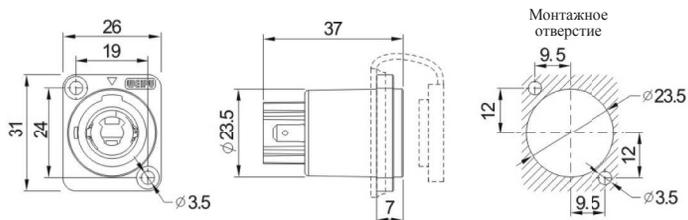

● Вилка

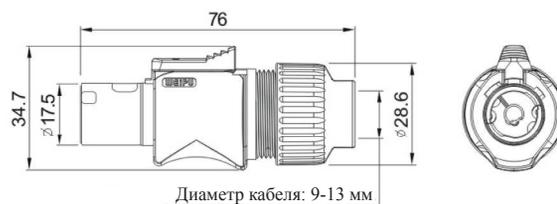

Материалы и спецификация

Тип соединения	Байонет с защёлкой	
Материал корпуса	Нейлон 66, Поликарбонат, поливинилхлорид	
Материал изолятора	Полифениленсульфид, макс. температура 260 °C (ПФС, PPS)	
Материал контакта	Бронза с серебряным напылением	
Рабочий ток, А	20	
Рабочее напряжение, В	250	
Импульсное напряжение, В	2500	
Сопротивление изоляции, МΩ	2000	
Количество циклов сочленения	1000	
Температурный диапазон	-40 °C ~ +85 °C	
Степень защиты	IP65	
Монтаж на кабель	Розетка: плоские клеммы 3/16	Вилка: винт