

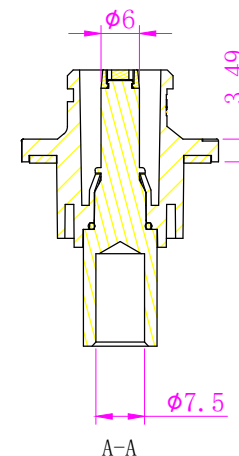
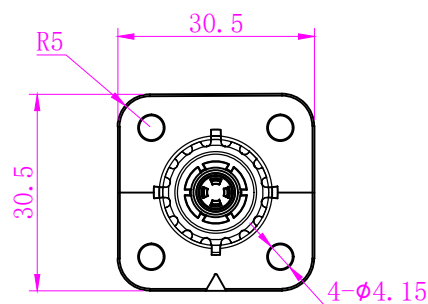
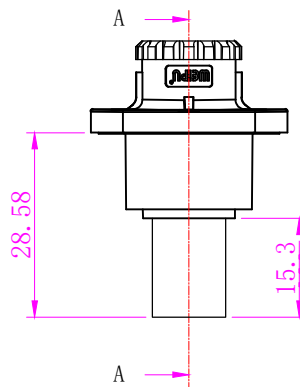
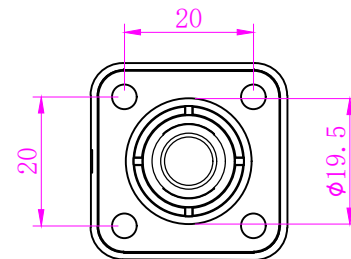


Описание продукта


Технические характеристики

Кол-во контактов: 1
 Ном. ток: 120A
 Раб. напряжение: 1500V DC
 Частота, Гц: /
 Поз. ключа: 02 поз.
 Выдерж. напр.: 8кВ/1мин.
 Сопр. изоляции: $>5M\Omega$
 Сечение жилы: 25мм²
 Кол-во сочленений: ≥ 100
 Рабочая темп.: $-40^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$
 Уровень защиты: IP67
 Способ монтажа: обжим
 Момент затяжки: M4: 0.4 ~ 0.7 N.m
 Материал корпуса: PA66+GF
 Материал изолятора: PA66+GF
 Материал контакта: Посеребр. медь
 Стандарт: TUV 2PFG2740 GB/T 34989



Допуски:
 длины
 X. ± 0.5
 .X ± 0.3
 .XX ± 0.15

углы
 .X $\pm 1^{\circ}$
 X. $\pm 0.5^{\circ}$



WEIPU® 威浦电器

Описание

розетка панельная, защелка с фиксацией, цвет:
 черный, монтаж: обжим ток: 120 A

Партномер

ESCRAC25PSB2

Артикул

10223100016

Версия

A/0