
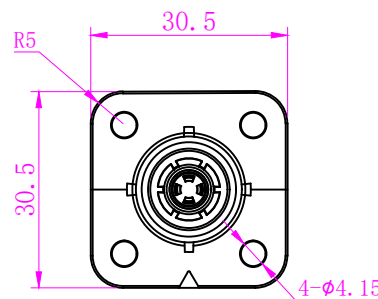
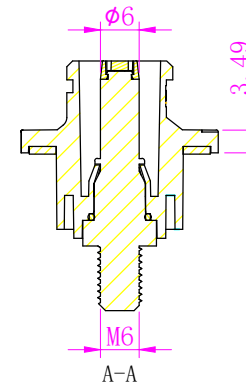
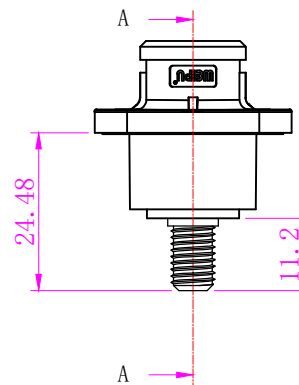




Описание продукта

Технические характеристики

Кол-во контактов: 1
 Ном. ток: 100~120A
 Раб. напряжение: 1500V DC
 Частота, Гц: /
 Поз. ключа: 01 поз.
 Выдерж. напр.: 8кВ/1мин.
 Сопр. изоляции: $>5M\Omega$
 Сечение жилы: $16mm^2$, $25mm^2$
 Кол-во сочленений: ≥ 100
 Рабочая темп.: $-40^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$
 Степень защиты: IP67
 Способ монтажа: **винт угловой**
 Момент затяжки: M6: 2 N.m max
 Момент затяжки: M4: 0.4~0.7 N.m
 Материал корпуса: PA66+GF
 Материал изолятора: PA66+GF
 Материал контакта: Посеребр. медь
 Стандарт: TUV 2PFG2740 GB/T 34989




Вырез в панели



Допуски:
 длины
 $X \pm 0.5$
 $.X \pm 0.3$
 $.XX \pm 0.15$

углы
 $.X \pm 1^{\circ}$
 $X \pm 0.5^{\circ}$



розетка панельная, защелка без фиксации,
 цвет: черный, монтаж: винт угловой, ток: 120 A

WEIPU® 威浦电器

Описание

Партномер

Артикул

Версия

ESCRASPSB1

10223100006

A/0