








IP67

WA  
22














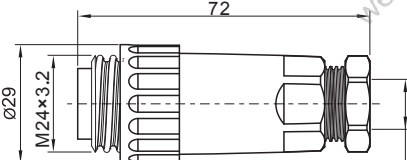

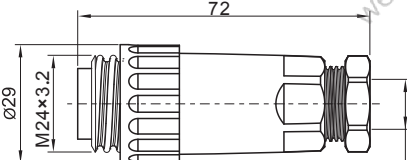



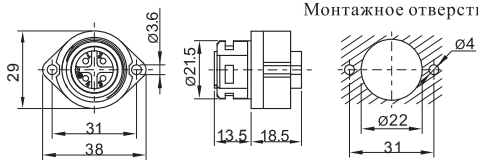

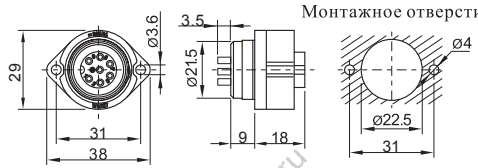

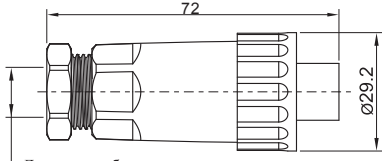

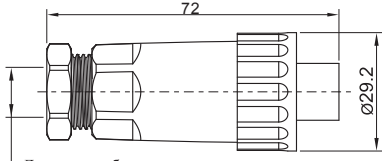

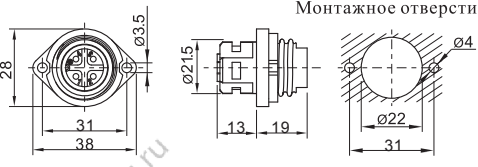

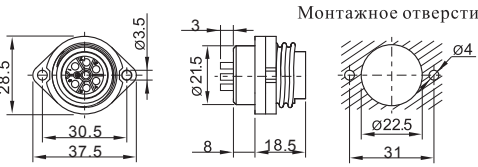




● Серия WA22 IP67

Спецификация		
Количество контактов	3+PE	6+PE
Диаметр контакта (мм)	ø2	ø1.5
Рабочее напряжение (В)	400	250
Рабочий ток(А)	16	10
Сечение провода (mm <sup>2</sup> /AWG)	≤2. 5/14	≤0. 75/ 18
Монтаж на кабель	Винт	Пайка
Тестовое напряжение (В)	2000	
Сопротивление изоляции(MΩ)	2000	
Материал корпуса	Нейлон66, Огнестойкость: V-0	
Материал контакта	Позолоченная бронза	
Температурный диапазон	-40°C~+85°C	
Количество циклов сочленения	500	

Код	Описание	Схема
WA22J4TK2 	3+PE Вилка кабельная Монтаж - винт	 Диаметр кабеля: I: 4.5-7мм, II: 7-12мм
WA22J7TK1 	6+PE Вилка кабельная Монтаж - пайка	

Больше информации: [weipu.ru](http://weipu.ru)

Код	Описание	Схема
WA22K4TK2 	3+PE Розетка кабельная Монтаж - винт	 <p>Диаметр кабеля: I: 4.5-7мм, II: 7-12мм</p>
WA22K7TK1 	6+PE Розетка кабельная Монтаж - пайка	 <p>Диаметр кабеля: I: 4.5-7мм, II: 7-12мм</p>
WA22J4TL2 	3+PE Вилка кабельная, угловая Монтаж - винт	 <p>Диаметр кабеля: I: 4.5-7мм II: 7-12мм</p>
WA22J7TL1 	6+PE Вилка кабельная, угловая Монтаж - пайка	 <p>Диаметр кабеля: I: 4.5-7мм II: 7-12мм</p>
WA22K4TL2 	3+PE Розетка кабельная, угловая Монтаж - винт	 <p>Диаметр кабеля: I: 4.5-7мм, II: 7-12мм</p>
WA22K7TL1 	6+PE Розетка кабельная, угловая Монтаж - пайка	 <p>Диаметр кабеля: I: 4.5-7мм, II: 7-12мм</p>
WA22J4TE2 	3+PE Вилка кабельная Монтаж - винт	 <p>Диаметр кабеля I: 4.5-7мм, II: 7-12мм</p>
WA22J7TE1 	6+PE Вилка кабельная Монтаж - пайка	 <p>Диаметр кабеля I: 4.5-7мм, II: 7-12мм</p>

Код	Описание	Схема
WA22K4Z2 	3+PE Розетка на панель Монтаж - винт	 <p>Монтажное отверстие</p>
WA22K7Z1 	6+PE Розетка на панель Монтаж - пайка	 <p>Монтажное отверстие</p>
WA22K4ZE2 	3+PE Розетка кабельная Монтаж - винт	
WA22K7ZE1 	6+PE Розетка кабельная Монтаж - пайка	 <p>Диаметр кабеля:            I:ø6.5, II:ø8.5, III:ø10.5</p>
WA22J4Z2 	3+PE Вилка на панель Монтаж - винт	 <p>Монтажное отверстие</p>
WA22J7Z1 	6+PE Вилка на панель Монтаж - пайка	 <p>Монтажное отверстие</p>
WA22G1 	Крышка G1	
WA22G2 	Крышка G2	

Больше информации: [weipu.ru](http://weipu.ru)

