

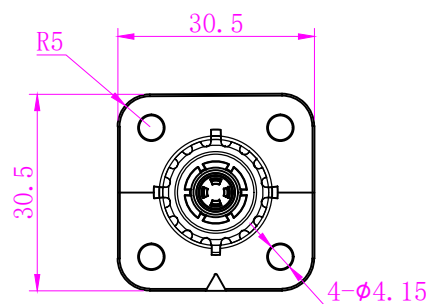
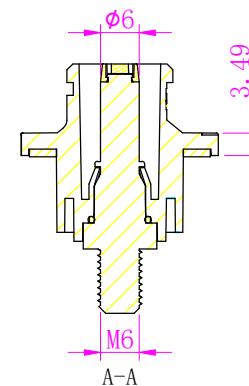
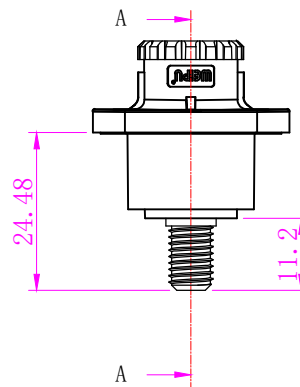



Описание продукта




Вырез в панели



Технические характеристики

Кол-во контактов: 1
 Ном. ток: 100~120A
 Раб. напряжение: 1500V DC
 Частота, Гц: /
 Поз. ключа: 02 поз.
 Выдерж. напр.: 8кВ/1мин.
 Сопр. изоляции: $>5M\Omega$
 Сечение жилы: 16мм², 25мм²
 Кол-во сочленений: ≥ 100
 Рабочая темп.: -40°C~+125°C
 Степень защиты: IP67
 Способ монтажа: **винт угловой**
 Момент затяжки: M6: 2 N.m max
 Момент затяжки: M4: 0.4~0.7 N.m
 Материал корпуса: PA66+GF
 Материал изолятора: PA66+GF
 Материал контакта: Посеребр. медь
 Стандарт: TUV 2PFG2740 GB/T 34989

Допуски:
 длины
 X.±0.5
 .X±0.3
 .XX±0.15
 углы
 .X±1°
 X.±0.5°



WEIPU® 威浦电器

Описание	Партномер	Артикул	Версия
розетка панельная, защелка с фиксацией, цвет: черный, монтаж: винт угловой, ток: 120 A	ESCRASPSB2	10223100008	A/0