

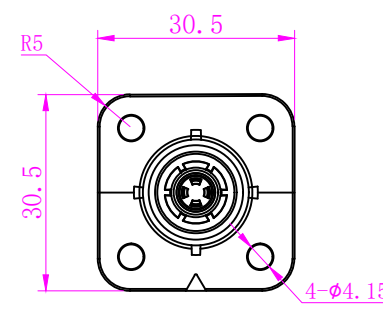
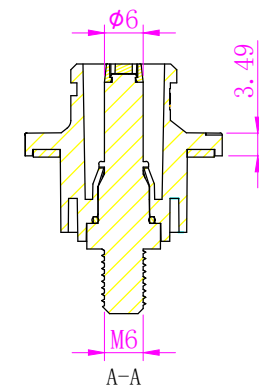
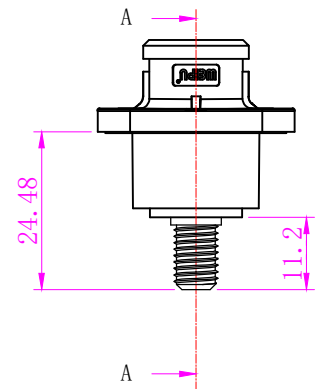
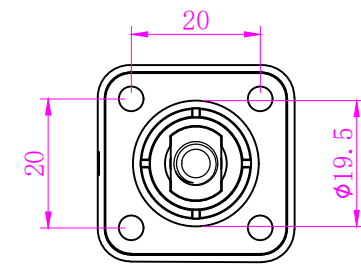


Описание продукта

Технические характеристики

Кол-во контактов: 1
Ном. ток: 100~ 120A
Раб. напряжение: 1500V DC
Частота, Гц: /
Поз. ключа: 01 поз.
Выдерж. напр.: 8кВ/1мин.
Сопр. изоляции: >5MΩ
Сечение жилы: 16мм², 25мм²
Кол-во сочленений: ≥100
Рабочая темп.: -40℃~+125℃
Степень защиты: IP67
Способ монтажа: **винт угловой**
Момент затяжки: M6: 2 N.m max
Момент затяжки: M4: 0.4~0.7 N.m
Материал корпуса: PA66+GF
Материал изолятора: PA66+GF
Материал контакта: Посеребр. медь
Стандарт: TUV 2PFG2740 GB/T 34989



Допуски: длины X.±0.5 .X±0.3 .XX±0.15 углы .X±1° X.±0.5° 	 WEIPU® 威浦电器			
	Описание розетка панельная, защелка без фиксации, цвет: оранжевый, монтаж: винт угловой, ток: 120 A	Партномер ESCRASPS01	Артикул 10223100005	Версия A/0