
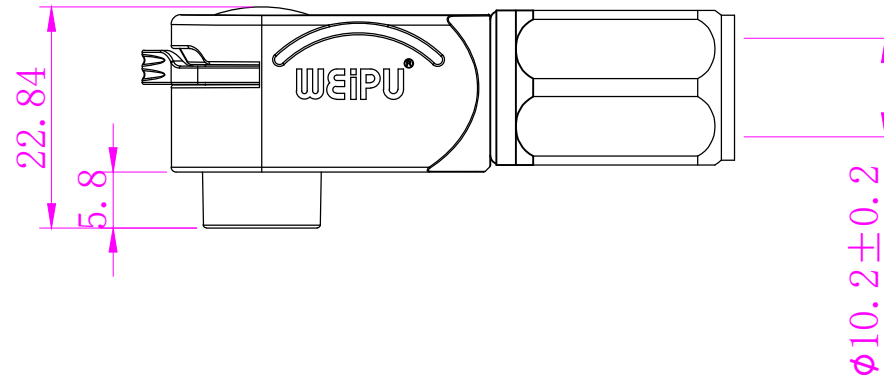
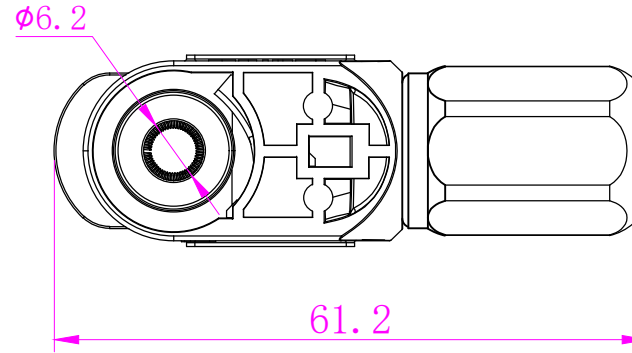



Описание продукта

Технические характеристики

Кол-во контактов: 1
 Ном. ток: 120А
 Раб. напряжение: 1500V DC
 Частота, Гц: / Поз. ключа: 01
 поз., Вращение 360°
 Выдерж. напр.: 8kV/1min
 Сопр. изоляции: >5MΩ
 Сечение жилы: 25мм²
 Диаметр кабеля: $\phi 10.2 \pm 0.2$ мм
 Кол-во сочленений: ≥ 100
 Рабочая темп.: -40°C ~ +125°C
 Степень защиты: IP67
 Монтаж: обжим
 Момент затяжки: 0.7 ~ 1 N.m
 Материал корпуса: PA66+GF
 Материал изолятора: PA66+GF
 Материал контакта: Посеребр. медь
 Стандарт: TUV 2PFG2740 GB/T 34989

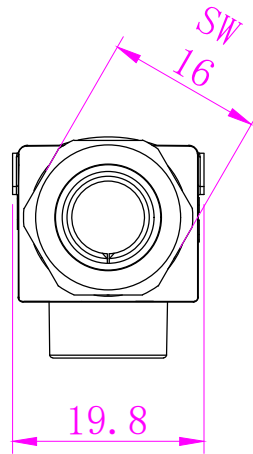

Допуски:
 длины
 X.±0.5
 .X±0.3
 .XX±0.15
 углы
 .X±1°
 X.±0.5°



WEIPU® 威浦电器

Описание	Партномер	Артикул	Версия
вилка кабельная, защелка без фиксации, цвет: черный, монтаж: обжим, ток: 120 А	ESCRPA25BSB1	10223000004	A/0