


Описание продукта

Технические характеристики

Кол-во контактов: 1
Ном. ток: 120A
Раб. напряжение: 1500V DC
Частота, Гц: / Поз. ключа: 02
поз., фикс. 转
Выдерж. напр.: 8kV/ 1min Сопр.
изоляции: >5MΩ
Сечение жилы: 25мм²
Диаметр кабеля: $\phi 10.2 \pm 0.2$ мм
Кол-во сочленений: ≥ 100
Рабочая темп.: $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
Степень защиты: IP67
Монтаж: обжим
Момент затяжки: 0.7~1 N.m
Материал корпуса: PA66+GF
Материал изолятора: PA66+GF
Материал контакта: Посеребр. медь
Стандарт: TUV 2PFG2740 GB/T 34989

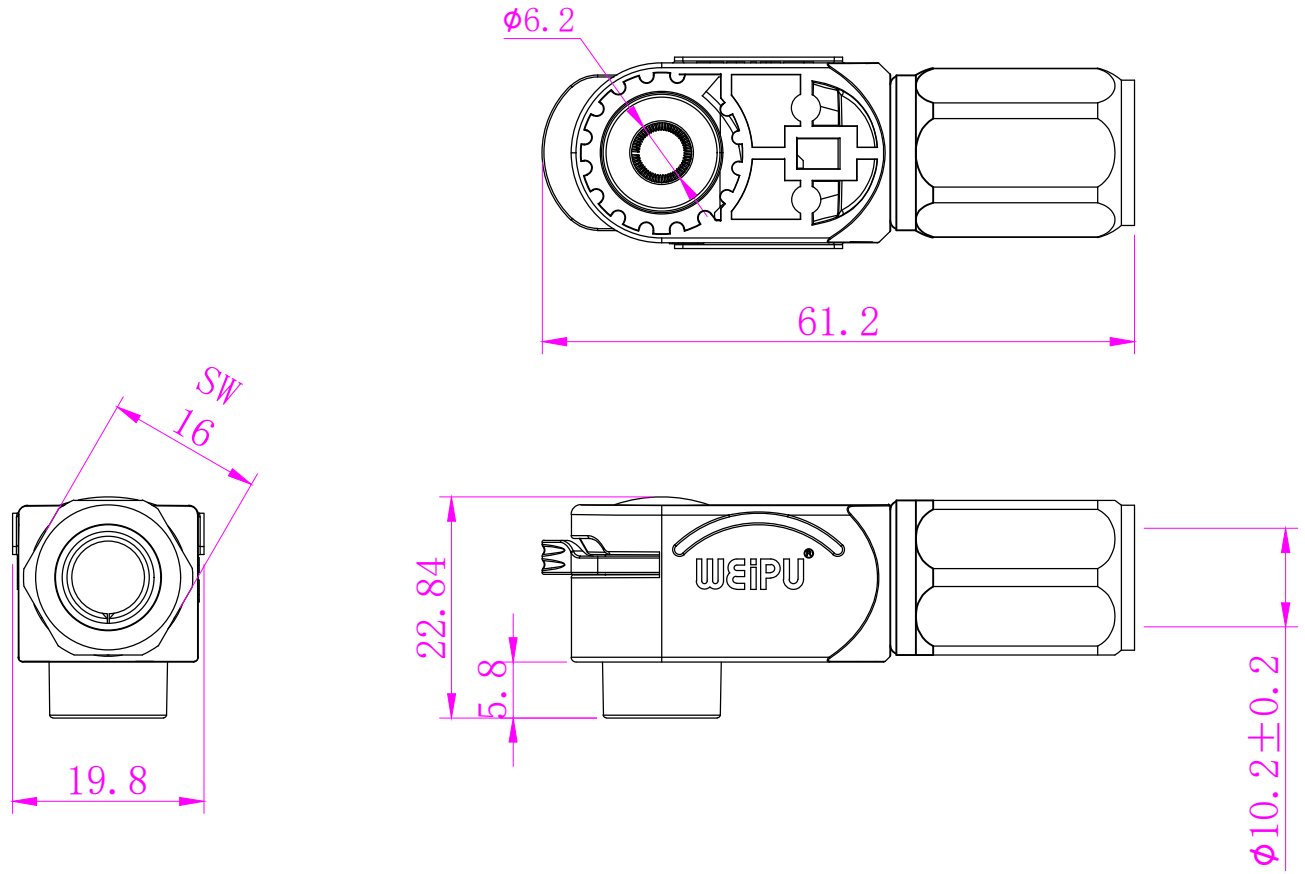

Допуски: длины X.±0.5 .X±0.3 .XX±0.15 углы .X±1° X.±0.5°	WEIPU® 威浦电器			
	Описание	Партномер	Артикул	Версия
вилка кабельная, защелка с фиксацией, цвет: черный, монтаж: обжим, ток: 120 A		ESCRPA25BSB2	10223000008	A/0