
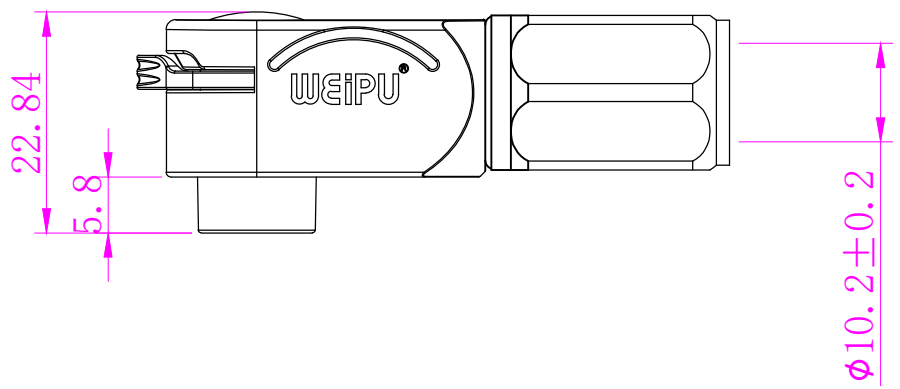
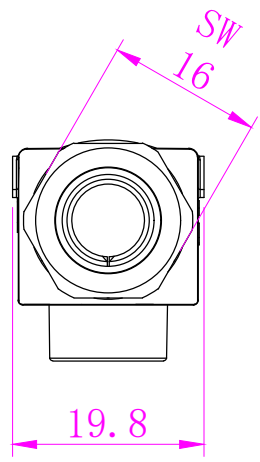


Описание продукта

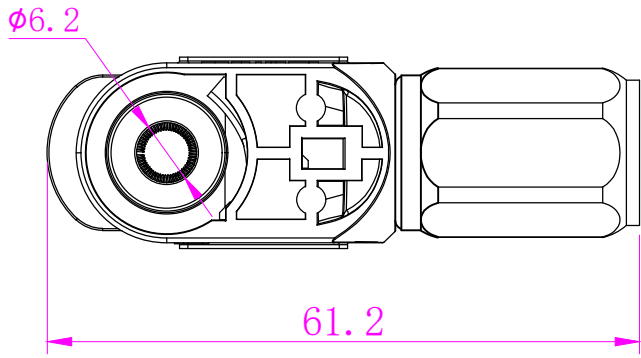

Технические характеристики

- Кол-во контактов: 1
- Ном. ток: 120A
- Раб. напряжение: 1500V DC
- Частота, Гц: / Поз. ключа: 01
- поз., Вращение 360°
- Выдерж. напр.: 8kV/ 1min
- Сопр. изоляции: >5MΩ
- Сечение жилы: 25мм²
- Диаметр кабеля: $\phi 10.2 \pm 0.2$ мм
- Кол-во сочленений: ≥ 100
- Рабочая темп.: -40℃~+125℃
- Степень защиты: IP67
- Монтаж: обжим
- Момент затяжки: 0.7~1 N.m
- Материал корпуса: PA66+GF
- Материал изолятора: PA66+GF
- Материал контакта: Посеребр. медь
- Стандарт: TUV 2PFG2740 GB/T 34989

Допуски: длины X.±0.5 .X±0.3 .XX±0.15 углы .X±1° X.±0.5°		WEIPU®威浦电器			
Описание		Партномер	Артикул	Версия	
		вилка кабельная, защелка без фиксации, цвет: оранжевый, монтаж: обжим, ток: 120 A	ESCRPA25BS01	10223000002	A/0