



IP67

M23
Силовые



● M23 силовые

Спецификация

Материал корпуса	Цинковый сплав с никелированием
Материал контактов	Латунь с золотым напылением
Материал изолятора	Полиамид 66
Сопротивление изоляции	$>10^{13}$ мΩ
Монтаж на кабель	Обжим
Температурный диапазон	-40 °C ~ +125 °C
Кол-во циклов сочленения	1000
Диаметр кабеля	I: 4-8 мм (Специальный заказ) II: 8-13 мм (Стандартный) III: 12-17 мм (Специальный заказ)
Степень защиты (IP)	IP67
Тип соединения	Резьбовое





Вилка кабельная

M23DJ_TK

Количество контактов


- Цвета
- GY: серый (стандарт)
- BK: черный
- OG: оранжевый
- BU: голубой
- GN: зеленый
- PL: пурпурный

- Диаметр кабеля:
- I: 4-8 мм II: 8-13 мм (стандарт)
- III: 12-17 мм
- S: Экранированный
- U: Не экранированный



Розетка кабельная

M23DK_TK_---

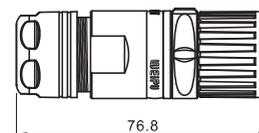




Вилка на панель

M23DJ_Z_


Количество контактов

Цвета
GY: серый (стандарт)
BK: черный
OG: оранжевый
BU: голубой
GN: зеленый
PL: пурпурный

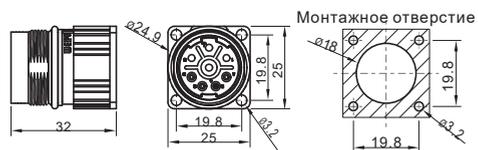


Розетка на панель

M23DK_Z_

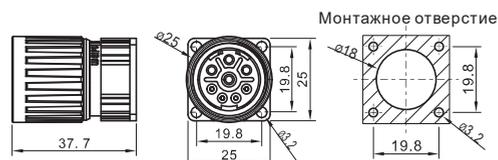


Вилка кабельная, угловая

M23DJ_TL_ _ _

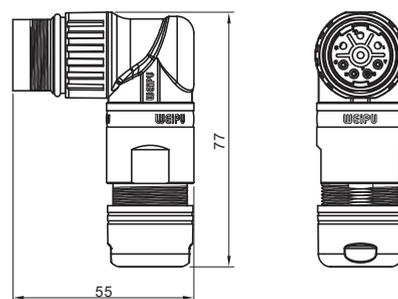


Розетка кабельная, угловая

M23DK_TL_ _ _

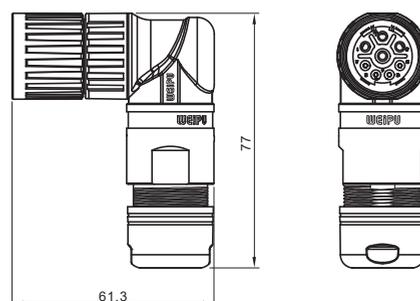


Вилка на панель, угловая

M23DJ_ZL_

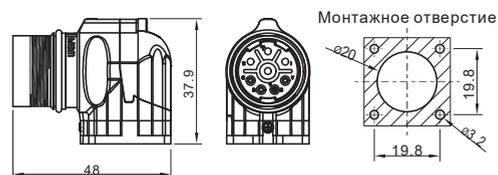

Розетка на панель, угловая

M23DK_ZL_

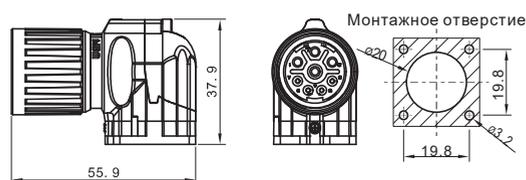

М23 спецификация контактов под обжим


01

Распинока для вилок (папа), вид спереди	Количество контактов	Диаметр контакта (мм)	Рабочее напряжение (В)	Рабочий ток (А)	Импульсное напряжение, (В)
	6(5+PE)	ø2	600	28	4000
	8(3+4+PE)	ø1×4 ø2×4	300 600	8 28	2500

М23 Обжимные контакты, спецификация

8А Обжимные контакты

Диаметр контакта: Ø1 мм
Материал: позолоченная бронза

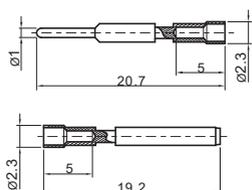

Обжимной контакт 8А (папа)


Сечение жилы	Длина зачистки	Партномер p/n	Инструмент для обжима
0.08-0.5 мм ² AWG 28-20	4 мм	YJ1-20.7-0.56AU	СТW-0.14/4
0.25-1.0 мм ² AWG 23-17	4 мм	YJ1-20.7-1.0AU	СТW-0.14/4

Обжимной контакт 8А (мама)

Сечение жилы	Длина зачистки	Партномер p/n	Инструмент для обжима
0.08-0.5 мм ² AWG 28-10	4 мм	YK1-19.2-0.56AU	СТW-0.14/4
0.25-1.0 мм ² AWG 23-17	4 мм	YK1-19.2-1.0AU	СТW-0.14/4

28А Обжимные контакты

Диаметр контакта: Ø2 мм
Материал: позолоченная бронза

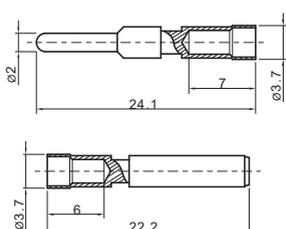

Обжимной контакт 28А (папа)

Сечение жилы	Длина зачистки	Партномер p/n	Инструмент для обжима
0.08-0.5 мм ² AWG 28-20	7 мм	YJ2-24.1-0.56AU	СТW-0.14/4
1-2.5 мм ² AWG 18-13	7 мм	YJ2-24.1-2.5AU	СТW-0.14/4
2.5-4 мм ² AWG 13-12	7 мм	YJ2-24.1-4.0AU	СТW-0.14/4

Обжимной контакт 28А (мама)

Сечение жилы	Длина зачистки	Партномер p/n	Инструмент для обжима
0.08-0.5 мм ² AWG 28-20	6 мм	YJ2-22.2-0.56AU	СТW-0.14/4
1-2.5 мм ² AWG 18-13	6 мм	YK2-22.2-2.5AU	СТW-0.14/4
2.5-4 мм ² AWG 13-12	6 мм	YK2-22.2-4.0AU	СТW-0.14/4

Обжимной инструмент

Для обжима контактов (мама/папа)



Партномер	Диаметр обжимных проводов
СТW-0.14/4	0.14-4 мм ² AWG 25-11